

# Инструкция подключения 3G модемов

## 1. Вступление


- Модели DVR: ST-0411 light, ST-1604, ST-0881, ST-1600...
- Модели USB 3G модемов: Huawei E1750, Huawei E1550, Huawei E171, ZTE MF112, HUAWEI E353
- Подключение:



## 2. Настройки подключения 3G

Шаг 1: Войдите в Меню > Конфигурация > Настройки сети.


Шаг 2: Включите 3G сеть, и нажмите кнопку «Настр». Введите необходимые данные

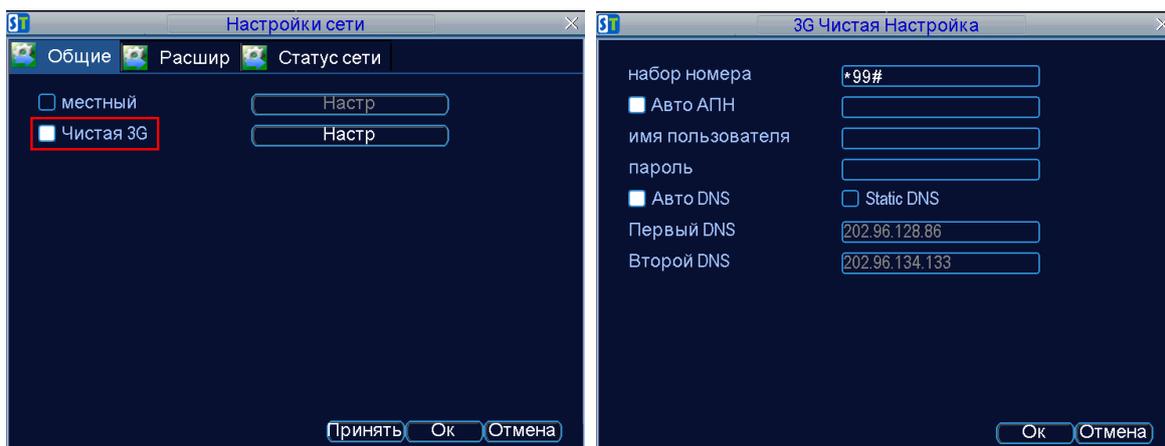

(предоставляет оператор сотовой связи) и нажмите кнопку ОК.

Шаг 1: DVR автоматически попытается соединиться с 3G. Спустя (примерно 30~40 секунд), вы можете войти во вкладку «Статус сети» и проверить подключение.

**Примечание:** Статус сети должен быть “connected”. В противном случае надо еще немного подождать и снова войти на вкладку.

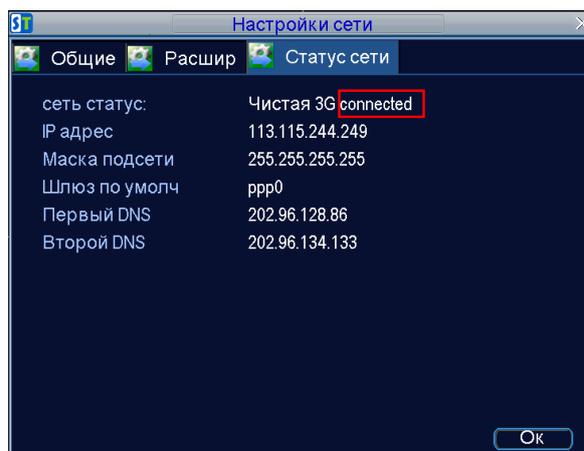

## Получение IP адреса вашего DVR

После подключения к сети DVR вы увидите IP адрес.

Введите IP адрес в программе CMS и установите подключение к DVR.

